

Longopac®

– endlessly clever

 WASTE WATER



- Hygiène
- Efficacité
- Respect de l'environnement

Un système de sac
fermé pour les détrit



DÉTRITUS



VRAC SEC



SOLUTIONS UV ET VENT




DÉTRITUS



CAPACITÉS DE FABRICATION DE MODERNISATION



DÉTRITUS

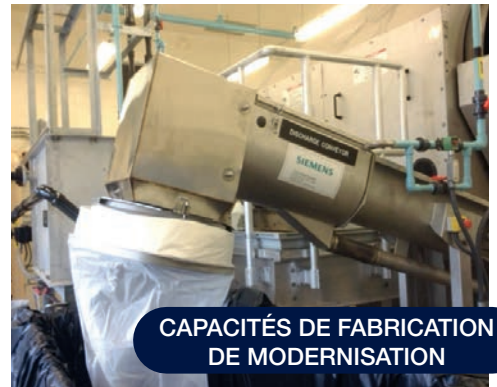

CAPACITÉS DE FABRICATION DE MODERNISATION



DÉTRITUS



DÉTRITUS



GRAVIER avec EXTENSION FABRIQUÉE

Paxxo propose la fabrication de modernisation de l'évacuation personnalisée pour permettre le montage des adaptateurs Longopac Fill 1H & 2V sur la plupart des tuyaux d'évacuation sur les équipements déjà installés sur site. En outre, nous proposons désormais une solution à double fonction qui assure à la fois la protection contre les rayons UV et le vent. Ce produit contribue à empêcher que le vent n'enlève le sac de la cassette. Il est livré avec le matériel nécessaire pour le fixer sur l'évacuation existante.

Un système de sac fermé pour le traitement des débris

Le traitement des débris constitue un problème environnemental et sanitaire important, quelle que soit la taille des usines de traitement des eaux usées. Dans la plupart des unités à grilles, même une bonne ventilation ne peut pas empêcher la formation de hautes concentrations de bactéries et de substances fongueuses. Ces facteurs sont à l'origine de la pollution de l'air et d'un environnement de travail dangereux comportant un risque accru d'asthme chronique, d'allergies et de maladies pulmonaires et intestinales.

Longopac Fill résout le problème d'une manière pratique et efficace. Longopac Fill est constitué d'un système de sac fermé, qui peut être facilement raccordé au point de rejet de votre machine. Les débris, le gravier ou les boues sont déposés dans le sac Longopac en continu, ce qui assure également un confinement des odeurs et contribue à maîtriser le gaspillage associé à la collecte de débris et de gravier humides. Le Longopac est facile à sceller et la matière et les odeurs sont piégées à l'intérieur du sac Longopac.

ADAPTATEUR ET SUPPORT LONGOPAC FILL

Le support de cassette est fabriqué en plastique ABS et l'adaptateur est en acier inoxydable. Il est conçu pour s'adapter à toute goulotte d'évacuation d'un diamètre extérieur de 150 mm à 380 mm.

CASSETTE DE SAC LONGOPAC

La cassette est une gaine continue, en polyéthylène respectueux de l'environnement qui ne produit aucun résidu à la combustion. Chaque sac de cassette mesure 90 m de long.



L'unité de traitement de Staffanstorp, en Suède, a installé un Longopac Fill pour le traitement des débris.

Longopac Maxi Strong

Item.no 10220, 90 m long

Dart drop 700 g

Longopac Mini Strong

Item. no 10600, 45 m long

Dart drop 470 g



Longopac Fill 1H

Support de cassette conçu pour un montage sur une machine à évacuation horizontale (30-90°).



Longopac Fill 2V

Support de cassette conçu pour un montage sur une machine à évacuation verticale (0-30°).



Longopac

Le sac trois couches non poreux est très résistant et comporte une valeur de résistance à la perforation garantie de 700 g.



Longopac Fill Mini

Support de cassette conçu pour un montage sur une machine à évacuation verticale (0-90°).

 **Longopac**[®]
– endlessly clever

www.longopacfill.com



 **PAXXO**
Paxxo AB • Bjurögatan 35, SE-211 24 Malmö, Suède
www.paxxo.com • Tél. : +46 (0)40-18 60 25

